

3M™ Doppelseitige PE-Schaumstoff-Klebebänder 9515B / 9515W

Beschreibung

- Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband mit Acrylatklebstoff
- Aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff
- Für dauerhafte Verbindungen
- Gute Dichtfunktion
- Vibrationsdämpfend
- Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit


Einsatzbereiche

- Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe wie z. B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
- Für den Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Ideal zur dauerhaften Verbindung von Werkstoffen




Aufbau

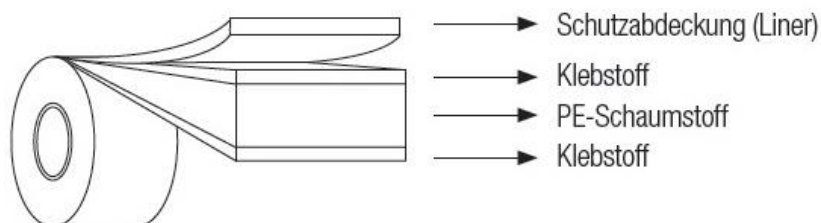

Konstruktion

	9515B	9515W
Klebstoff	Acrylat	Acrylat
Trägermaterial	Polyethylen Schaum	Polyethylen Schaum
Farbe Klebeband	schwarz	weiß
Schutzabdeckung (Liner)	Silikonisiertes Papier, grün	Silikonisiertes Papier, weiß
Dicke Klebeband ohne Schutzabdeckung (mm) nach ASTM D3652	1,5	1,5

Physikalische Eigenschaften und Leistungsmerkmale

		9515B / 9515W
	Schälkraft ASTM D-3330; nach 24 h; 100 mm/Min.; 90°; RT; Stahl	5,5 N/cm
	Statische Scherfestigkeit ASTM D-3654; 500 g; 6,25 cm²; RT; Stahl	> 168 h
	Temperaturbeständigkeit AFERA 5012 G; 500 g; 6° Winkel; 25 x 25 mm, 30 min. Verweilzeit (RT); 15 min. Verweilzeit (Ofen)	70° C

Verarbeitungshinweise

Reinigen der Oberfläche



- Geeignete Handschuhe tragen. Achten Sie auf die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Reinigers
- Saubere Reinigungstücher (fusselfrei, parfümfrei, weichmacherfrei) verwenden
- Je nach Verschmutzung und Oberfläche geeignete Reinigungsmittel (z. B. 3M Reiniger für 3M VHB Klebebänder) verwenden (keine rückfettenden Haushaltsreiniger)
- Reinigung solange wiederholen, bis die Oberfläche sauber und fettfrei ist. Das Reinigungstuch dabei wechseln
- Bei Glas-Oberflächen den „3M Silan Glas Primer“ einsetzen (bitte beachten Sie die entsprechenden Anwendungshinweise)

Aufbringen des Klebebands



- Die Verarbeitungstemperatur (Objekt und Umgebungstemperatur) sollte zwischen +15°C und +25°C liegen
- Das Klebeband auf die zu verklebende Oberfläche auflegen, stramm ziehen, aber nicht überdehnen. Lufteinschlüsse vermeiden
- Das Anfangsstück des Klebebandes, das angefasst wurde, nicht verkleben (überstehen lassen und abschneiden)
- Das Klebeband zeitnah mit ca. 20 N/cm² gut andrücken/ anrollen

Schutzabdeckung entfernen und aufbringen des zweiten Fügeteils



- Die Schutzabdeckung in einem Stück entfernen, um „Stoppsspuren“ zu vermeiden
- Nicht auf die Klebefläche fassen
- Nach dem Abziehen der Schutzabdeckung die Verklebung des zweiten Fügeteils zeitnah durchführen, um Verschmutzungen auf der offenen Klebefläche zu vermeiden

Verarbeitungshinweise

Andruck des zweiten Fügeteils



- Andruck des zweiten Fügeteils mit ca. 20 N/cm². Luftpneinschlüsse vermeiden
- Wichtig: Achten Sie auf die richtige Positionierung, da aufgrund der hohen Klebkraft ein Wiederablösen nicht mehr möglich ist

Endklebkraft abwarten



- Die Endklebkraft bei 20 °C wird nach 72 Stunden erreicht
- Durch Wärme wird der Prozess beschleunigt

Hinweis: Halten Sie sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln an die Gebrauchsanweisung und vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen des Herstellers.

Weitere Informationen zur Verarbeitung finden Sie in den „Verarbeitungshinweisen für 3M Klebebänder“.

Lagerung

Bei 16-25 °C und 40-65 % relativer Luftfeuchtigkeit im Originalkarton lagern.

Haltbarkeit

12 Monate ab Datum der Anlieferung.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter 3M-Klebetchnik.de

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Überkopfverklebungen werden nicht empfohlen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme

Carl Schurz Straße 1

41453 Neuss

Telefon: 02131 / 14 3330

Fax: 02131 / 14 3200

E-Mail: kleben.de@mmm.com

3M ist eine Marke der 3M Company.

© 3M 2015. All rights reserved.

Datum: Juni 2015

Ersetzt: NEU